

2~8℃医用冷藏箱

温度均恒·确保存储安全



YC - 1505L



智控恒温

高精度电脑温度控制系统：箱体内置高灵敏度温度传感器，确保内部温度稳定；



安全系统

完善的声光报警系统（传感器故障、开门报警、高低温报警等），物品存储更安全；



高效制冷

无氟环保制冷剂，国际名牌压缩机，制冷快，噪音低；



人性化设计

- 双层电加热玻璃门，有效防止门体凝露；
- 优质钢丝搁架，易清洁，存取物品更方便。



官方网站



官方微信

MELING 美菱生物医疗

中科美菱低温科技股份有限公司

服务热线

4008-600-266

中国·安徽·合肥市经济技术开发区紫石路1862号
网址：www.zkmeiling.com



智能温控

- 高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，控温精度0.1℃，可调阅湿度；
- 高精度微电脑温度控制系统，内置7路传感器，确保运行状态安全稳定。



安全系统

- 完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能，物品存放更安全；
- 开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠。



制冷系统

- 名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂，节能高效；
- 风道式强制冷气循环系统，风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；
- 自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2~8℃范围内。



- USB数据导出接口；
- 门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行；
- 可选配温度记录打印机。



门体加热模式

- 自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能；
- 箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。




人性化设计

- 高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗；
- 冷凝水汇集后自动蒸发，无需手动倒水。


适用范围

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品、疫苗、药品、试剂等储存，适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。

性能数据/降温曲线

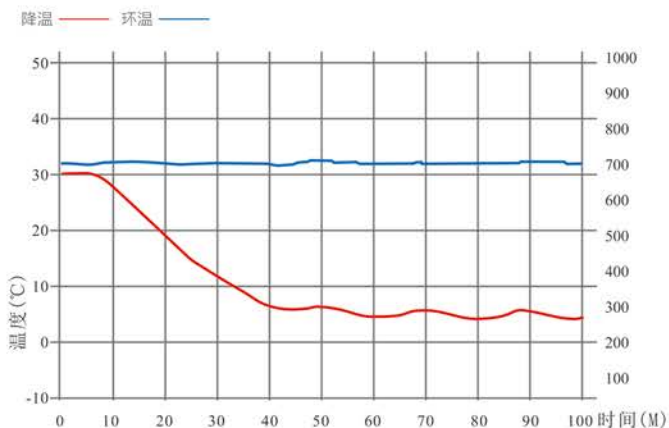

外观尺寸

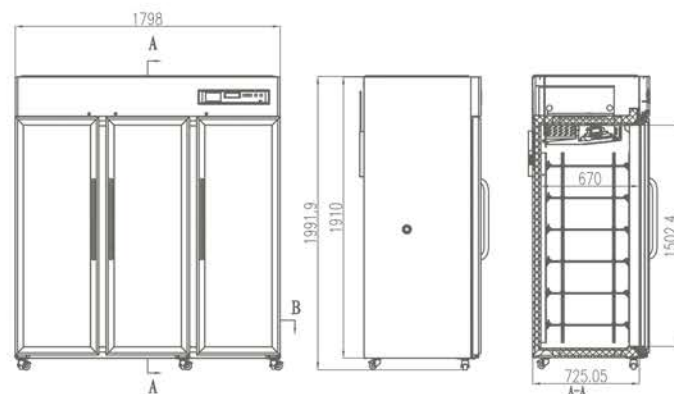

技术参数

产品型号	总有效容积 (L)	功率 (W)	储存温度 (°C)	外部尺寸 (宽*深*高mm)	内部尺寸 (宽*深*高mm)	搁架数量	净重/毛重 (Kg)
YC-1505L	1505	1250	2~8℃	1795*880*1990	1685*670*1514	6*3	322

* 本宣传资料提供的机型、参数和性能会因产品的升级而发生变更，恕不另行通知。

* 宣传资料中的产品图片可能与实物有差别，购买时请参照实物。